




PROJEKTANT	Hlavní projektant: PMA architects s.r.o. Starobrněnská 33/16, 602 00 Brno IČ: 04400836 tel.:+420 724 914 012 mail.:info@pmarch.cz		Jaroslav Šebek Projektování elektrických zařízení, poradenská a konzultační činnost Pirinská 3249/3, P-4, 143 00, tel:739 589 347 sebek.jarda@seznam.cz		Autorizace: 	
	Hlavní inženýr projektu: Ing. arch. Petra Kollárová, ČKA 04888		Vypracoval: Jaroslav Šebek			
	Kontakt: +420 724 914 012		+420 739 589 347			
	kollarova@pmarch.cz		sebek.jarda@seznam.cz			
STAVBA	Název stavby: REVITALIZACE HŘIŠTĚ NAD RYBNÍKEM, OLŠANY			STAVEBNÍK	Obec Olšany Olšany 66 683 01 Olšany	
	Místo stavby: Olšany p.č. 466/30, 466/31, 466/55, 466/54, k.ú.Olšany [636410] Nadmořská výška: +- 0,000 = 440,60 m.n.m.					
DOKUMENTACE	Status dokumentace: Dokumentace pro povolení stavby		Datum: ÚNOR 2023		Formát: 3xA4	
	Stavební objekt:				Číslo zakázky:	
	Část dokumentace: D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika				Měřítko: ----	
	Obsah výkresu: TYPOVÝ OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR VČ. ZÁKLADU				Číslo výkresu: DSP_01_D_06_00 stupeň číslo SO profese výkres revize	
				Orientace: 		Číslo pare:

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR 8m

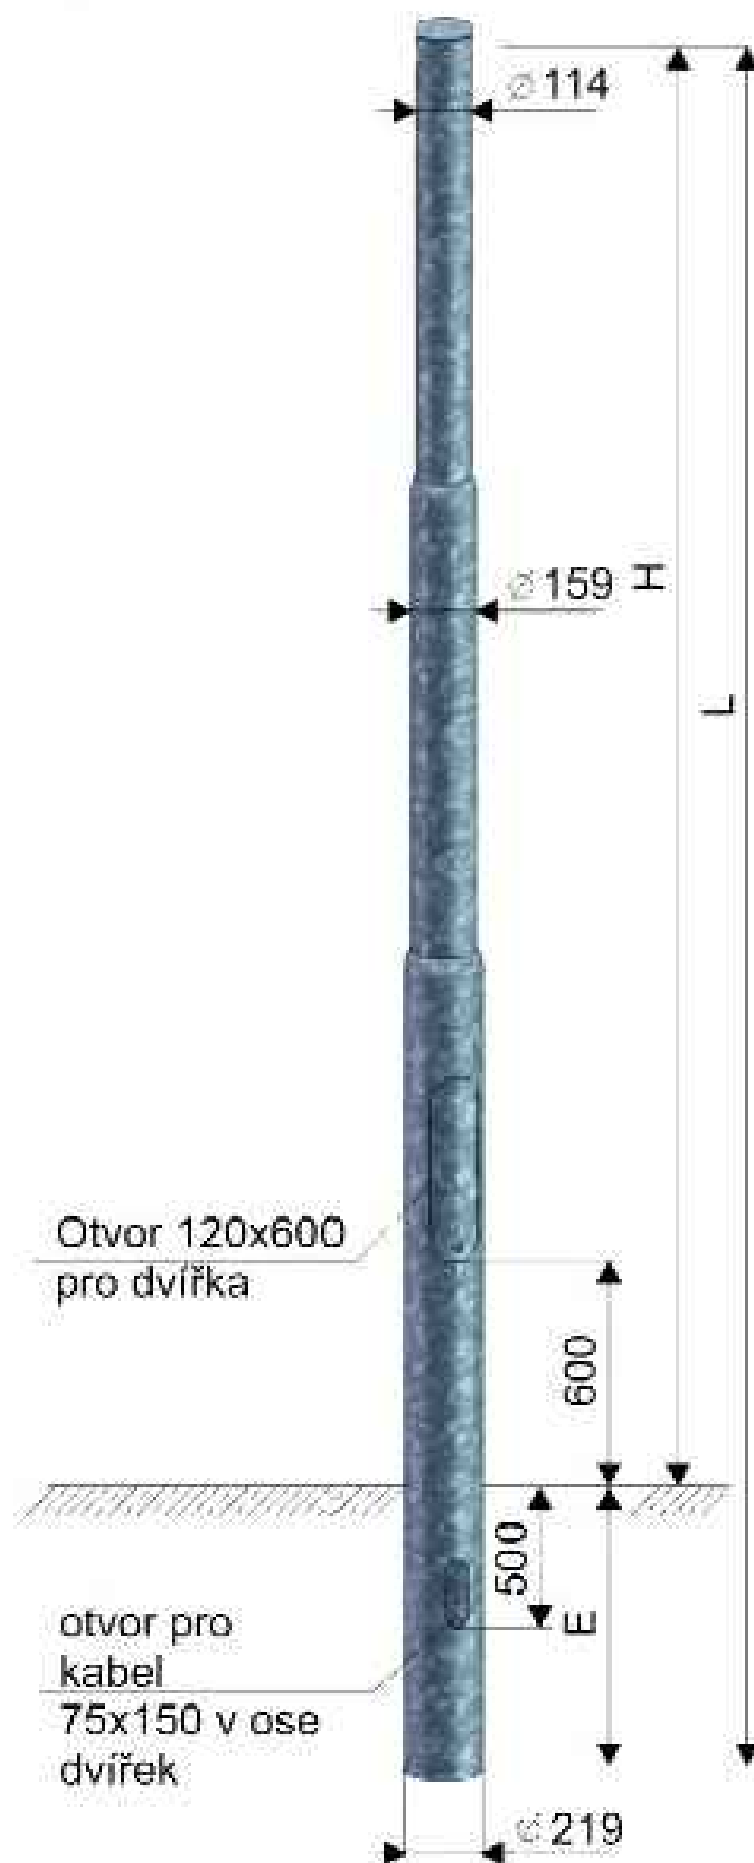

H = 8000 mm
L = 9000 mm
E = 1000 mm

ZÁKLAD OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 8m

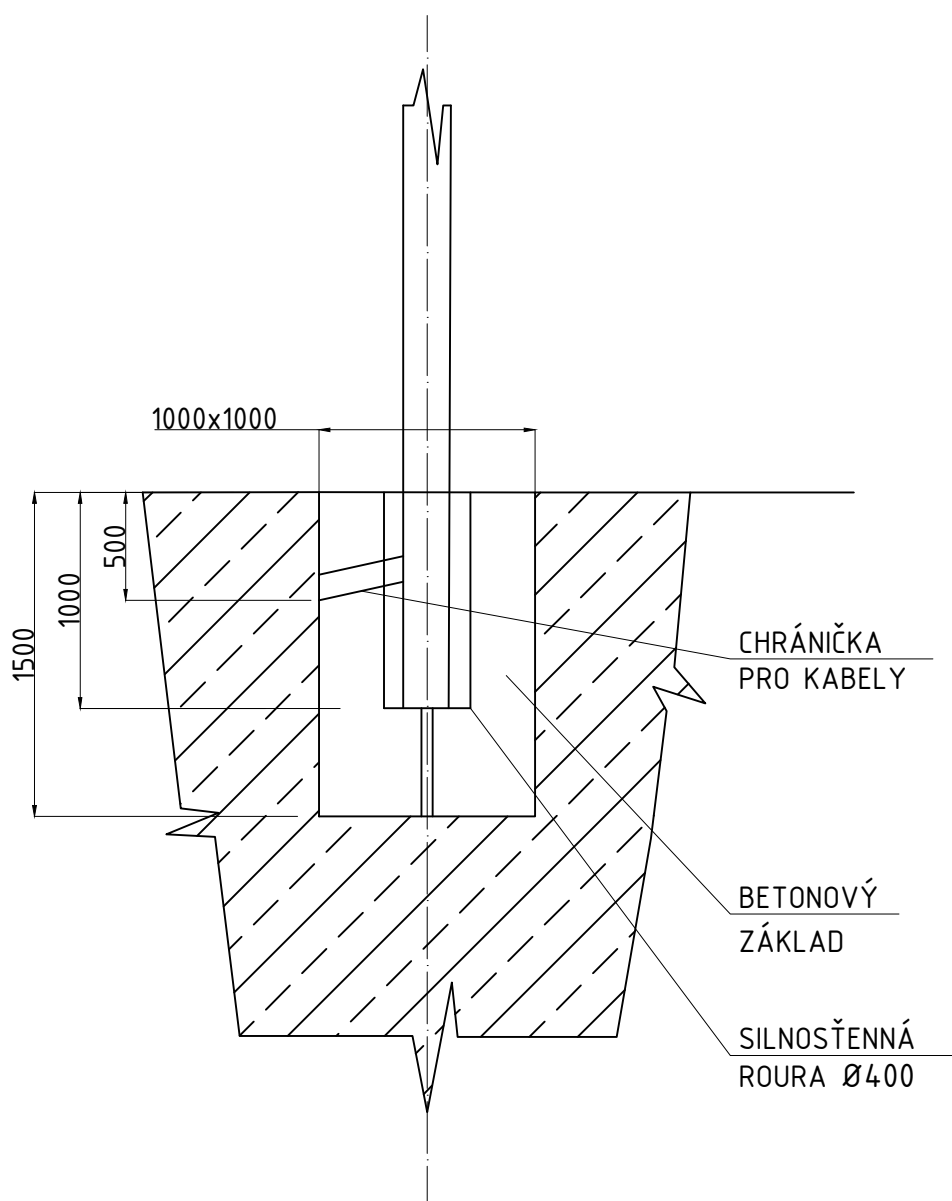

Betonové základy pro stožáry s ukotvením v zemi, nebo na základovou přírubu při optimálních podmínkách podloží, mají mít přibližně rozměry, které jsou uvedeny na výkresu. Pro správnost určení betonového základu je třeba udělat kontrolní výpočet pro skutečnou únostnost půdy a také ověřit shodnost rozměrů stožáru a betonového základu. Dále se musí dodržet poloha a sklon pro vstup kabelu do stožáru a správnost polohy otvoru na stožáru od úrovně zeminy. Správné provedení zajistí snadný průchod kabelu do stožáru. Doporučuje se v betonovém základu vytvořit otvor pro odpad vody.