

0,000 = 416,00 m.n.m., výškový systém B.p.v.

# NEO ARCH


projektování staveb

Olešná 8, 678 01 Blansko | IČ: 045 25 582  
email: dvoracek.hynek@seznam.cz | gsm: +420 733 791 697

## KULTURNÍ DŮM, OLŠANY

název stavby  
Obec Olšany, č. p. 66, 68301 Olšany, IČO: 00368067  
investor

k.ú. Olšany | 68301 Olšany, parc. č. st. 26/1  
místo



Ing. Markéta Šafářová  
projektant, HIP

Ing. Markéta Šafářová  
vypracoval

Ing. Petr Pirochta, ČKAIT č. 1001661  
odpovědný projektant

SO.01 - kulturní dům  
stavební objekt

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení - b) Výkresová část  
část dokumentace

Výpisy prvků  
název výkresu

provedení stavby  
stupeň dokumentace

mm  
kótováno

06-1703\_DPS  
číslo zakázky

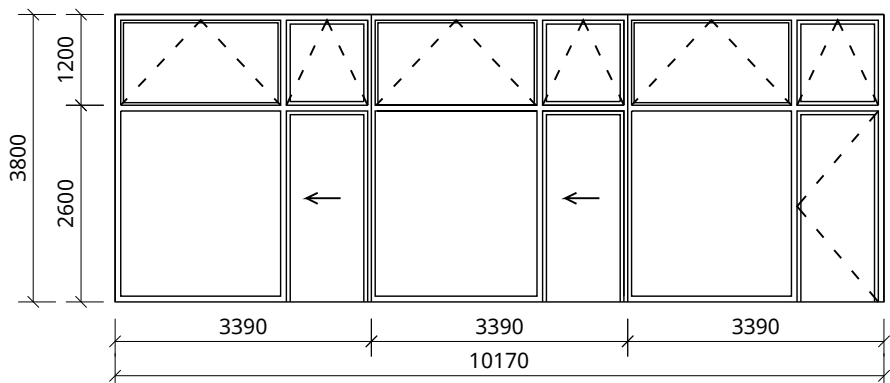
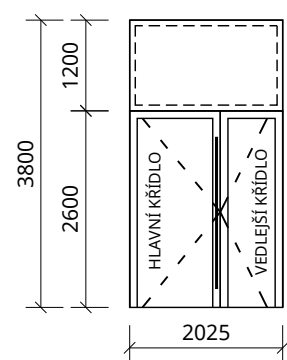
2017-10  
datum

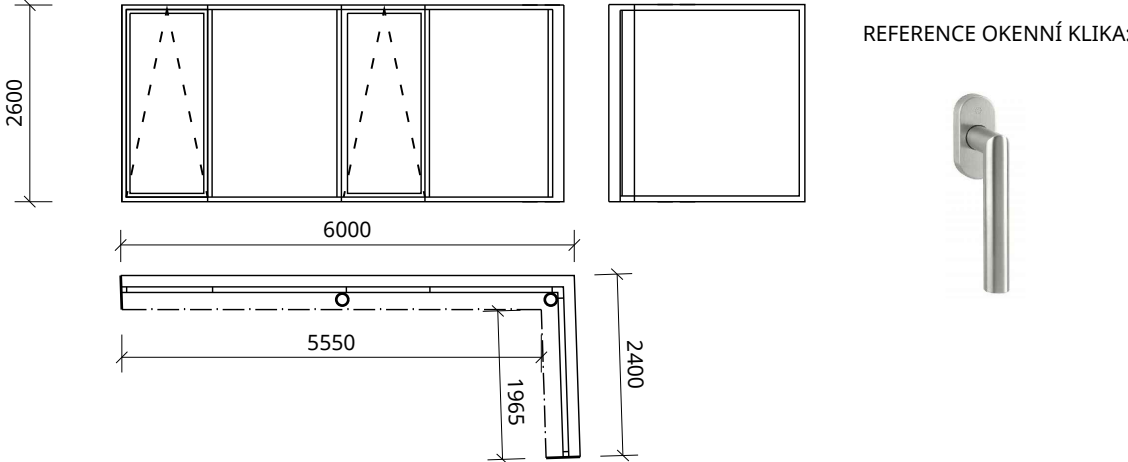
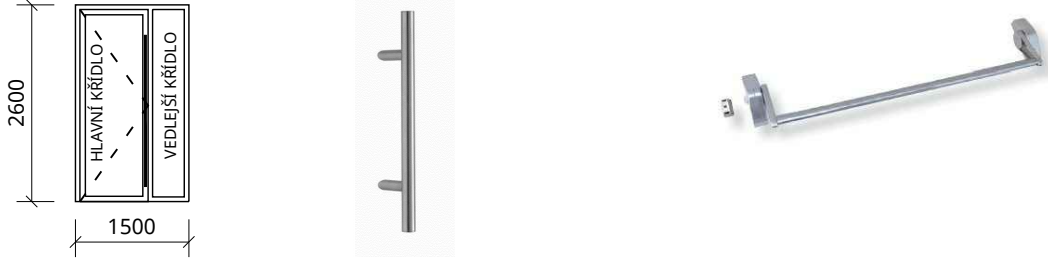
11  
číslo výkresu

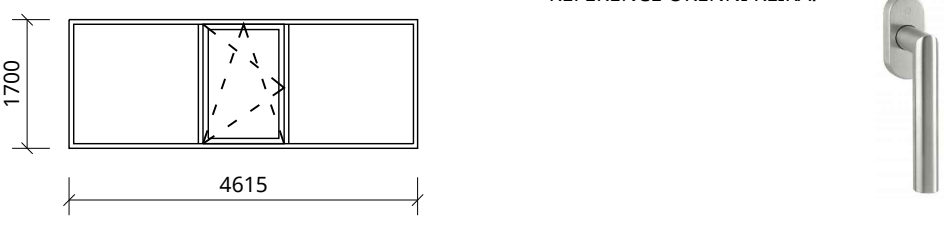
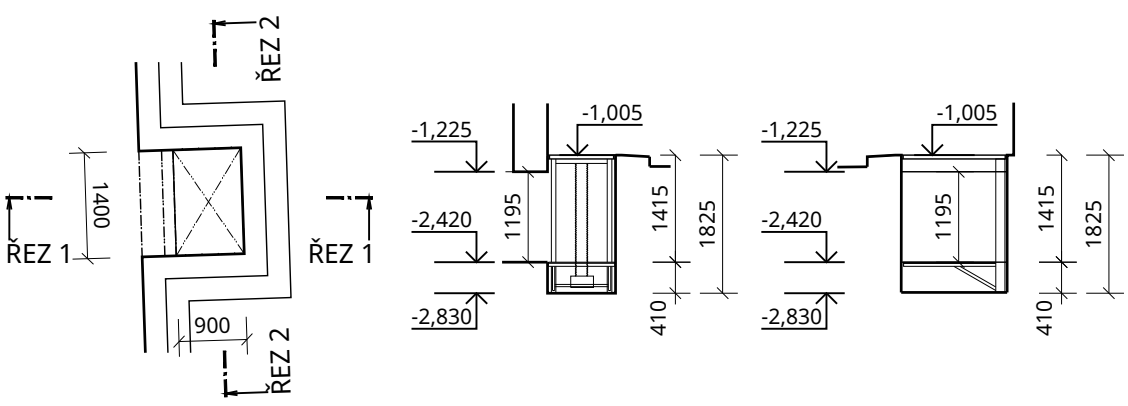
1:100  
měřítko  
A4  
formát

sada

# VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ

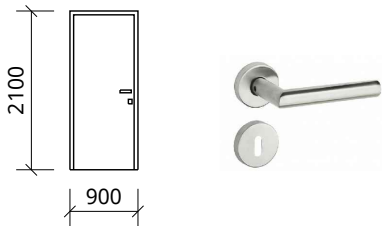


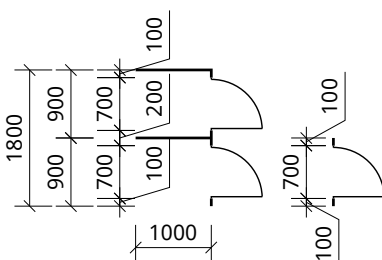

| OZN. | SCHÉMA / POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POČET [ks] |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| O1   |  <p>OKENNÍ VÝKLADEK DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ 10170 x 3800 mm, ROZDĚLEN NA 6 POLÍ, OKENNÍ SESTAVY VE 3 POLÍCH S PEVNÝM ZASKLENÍM, VE DVOU POLÍCH SPODNÍ KŘÍDLO POSUVNÉ A HORNÍ VÝKLOPNÉ A V JEDNOM POLI SPODNÍ KŘÍDLO OTVÍRAVÉ A HORNÍ VÝKLOPNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. 4 (NEPRŮZVUČNOST &lt; 40 dB)</li> <li>- RÁMY HLINÍKOVÉ, 3 - KOMOROVÉ, BARVA RAL 7016 - ANTRACIT</li> <li>- ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM + TI RÁMEČEK, SKLO ČIRÉ, <math>U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>,</li> <li>- PRO HORNÍ KŘÍDLA ELEKTRICKÉ OVLÁDÁNÍ - Z ÚROVNĚ PODLAHY</li> <li>- CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- OTVÍRAVÉ KŘÍDLO UZAMYKATELNÉ, KOVÁNÍ Z VNĚJŠÍ STRANY ÚCHOP, Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ KLIKA - VŠE MATNÝ NEREZ,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1          |
| O2   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  </div> <div style="text-align: center;"> <p>REFERENCE SVISLÉ MADLO:</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>REFERENCE PANIKOVÁ HRAZDA:</p>  </div> </div> <p>VSTUPNÍ VÝKLADEK STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ 2025 x 3800 mm, S DVĚMA KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI VEN A FIXNÍM NADSVĚTLÍKEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RÁMY HLINÍKOVÉ, 3 - KOMOROVÉ, BARVA RAL 7016 - ANTRACIT</li> <li>• ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM + TI RÁMEČEK, SKLO ČIRÉ - BEZPEČNOSTNÍ, <math>U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VOZÍKEM</li> <li>• DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ ŠÍŘKY 1000 mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO PŘI BĚŽNÉM PROVOZU ZAJIŠTĚNO,</li> <li>• KOVÁNÍ:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Z VNĚJŠÍ STRANY SVISLÉ MADLO, PROVEDENO JAKO KRUHOVÉ PRŮMĚRU 25 mm, DÉLKY 2000 mm,</li> <li>- Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH UMÍSTĚNA VE VÝŠCE 900 mm + SAMOZAVÍRAČ</li> <li>- UZAMYKATELNÉ, VÍCEBODOVÝ ZÁMEK</li> <li>- KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ BRUS</li> </ul> </li> <li>• NADSVĚTLÍK S PLNOU VÝPLNÍ A SKRYTÝMI RÁMY - PLECHOVÁ TABULE RAL 7016 - ANTRACIT. V TABULI PROVEDEN OBRAZEC: ŠÍŠTICE OLŠE V ŘEZU</li> </ul> | 1          |

| OZN. | SCHÉMA / POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | POČET<br>[ks] |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| O3   |  <p>OKENNÍ ROHOVÝ VÝKLADEC DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ 8105 x 2600 mm, ROZDĚLEN NA 5 POLÍ, OKENNÍ SESTAVY VE 3 POLÍCH S PEVNÝM ZASKLENÍM, VE DVOU POLÍCH KŘÍDLO VÝKLOPNÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. 4 (NEPRŮZVUČNOST &lt; 40 dB)</li> <li>- RÁMY HLINÍKOVÉ, 3 - KOMOROVÉ, BARVA RAL 7016 - ANTRACIT</li> <li>- ZASKLENO IZOLAČNÍM BEZPEČNOSTNÍM TROJSKLEM + TI RÁMEČEK, SKLO ČIRÉ, <math>U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>,</li> <li>- CELOOBBVODOVÉ KOVÁNÍ</li> <li>- KOVÁNÍ OTVÍRAVÁ KŘÍDLA Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA - MATNÝ NEREZ</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | 1             |
| O4   |  <p>VSTUPNÍ DVEŘE STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ 2600 x 1500 mm, S DVĚMA KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI VEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RÁMY HLINÍKOVÉ, 3 - KOMOROVÉ, BARVA RAL 7016 - ANTRACIT</li> <li>• ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM + TI RÁMEČEK, SKLO ČIRÉ, <math>U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> <li>• DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ ŠÍŘKY 900 mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO PŘI BĚŽNÉM PROVOZU ZAJIŠTĚNO,</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Z VNĚJŠÍ STRANY SVISLÉ MADLO, PROVEDENO JAKO KRUHOVÉ PRŮMĚRU 25 mm, DÉLKY 2000 mm,</li> <li>- Z VNITŘNÍ STRANY PANIKOVÁ HRAZDA NA OBOU KŘÍDLECH UMÍSTĚNA VE VÝŠCE 900 mm + SAMOZAVÍRAČ</li> <li>- UZAMYKATELNÉ, VÍCEBODOVÝ ZÁMEK</li> <li>- KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ BRUS</li> </ul> </li> </ul> | 1             |


| OZN. | SCHÉMA / POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POČET<br>[ks] |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| O5   | <p style="text-align: right;">REFERENCE OKENNÍ KLIKA:</p>  <p>OKNO DO STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ 4615 x 1700 mm, OKNO S JEDNÍM KŘÍDLEM SKLOPNÝM A OTVÍRAVÝM DOVNITŘ A DVĚMA KŘÍDLY S PEVNÝM ZASKLENÍM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• TŘÍDA ZVUKOVÉ IZOLACE min. 4 (NEPRŮZVUČNOST &lt; 40 dB)</li> <li>• RÁMY HLINÍKOVÉ, 3 - KOMOROVÉ, BARVA RAL 7016 - ANTRACIT</li> <li>• ZASKLENO IZOLAČNÍM TROJSKLEM + TI RÁMEČEK, SKLO ČIRÉ, <math>U_w = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}</math>,</li> <li>• CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ</li> <li>• KOVÁNÍ OTVÍRAVÁ KŘÍDLA Z VNITŘNÍ STRANY KLIKA - MATNÝ NEREZ</li> <li>• VNITŘNÍ PARAPET: LAMINOVANÁ DŘEVOTŘÍŠKA, ROZMĚRŮ 4615x 270 mm, TL. 25 mm, VZOR OLŠE</li> </ul>                                                                                                      | 1             |
| O6   | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <p>PŮDORYS:</p> <p>ŘEZ 1-1</p> <p>ŘEZ 2-2</p> </div>  <p>SPOUŠTĚDLO NA SUDY - ROZMĚRŮ 900 x 1400 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ZVEDACÍ PLOŠINA S POKLOPEM, NOSNOST 150 kg, POHON LANOVÝ - BUBNOVÝ</li> <li>• VŠECHNY PRVKY FINÁLNĚ OPATŘENY NÁTĚREM V BARVĚ RAL 7016 - ANTRACIT</li> <li>• VNĚJŠÍ POKLOP UZAMYKATELNÝ, PROVEDENO TĚSNĚNÍ PROTI ZATÉKÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY, POKLOP TEPELNĚ IZOLOVÁN NA MINIMÁLNĚ <math>U_w = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}</math></li> </ul> <p>REFERENCE:</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> | 1             |

# VÝPIS INTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ


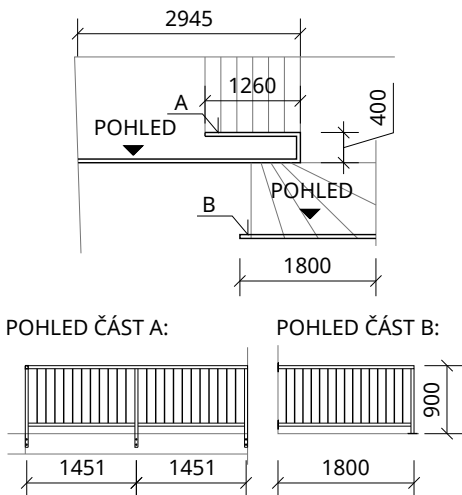


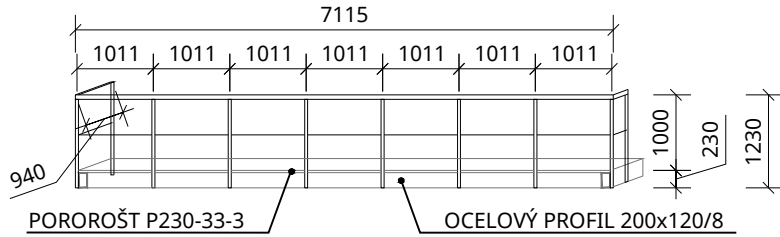
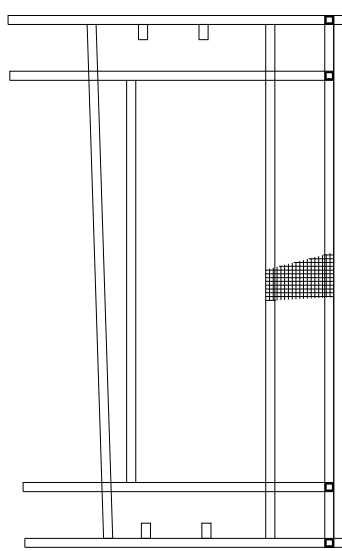
| OZN. | SCHÉMA                  | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POČET [ks] |
|------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D1   |                         | <p>VNITŘNÍ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE STAVEBNÍHO OTVORU ROZMĚRŮ 2025 x 2600 mm, S DVĚMA KŘÍDLY OTVÍRAVÝMI VEN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RÁMY HLINÍKOVÉ, BARVA RAL 7016 - ANTRACIT</li> <li>• JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ, BEZPEČNOSTNÍ ZASKLENÍ PROTI MECHANICKÉMU POŠKOZENÍ VOZÍKEM</li> <li>• DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ, HLAVNÍ KŘÍDLO PRŮCHOZÍ ŠÍŘKY 1000 mm, VEDLEJŠÍ KŘÍDLO BEZ MOŽNOSTI ZAJIŠTĚNÍ, ,</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Z VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ STRANY SVISLÉ MADLO, PROVEDENO JAKO KRUHOVÉ PRŮMĚRU 25 mm, DÉLKY 600 mm,</li> <li>- NEUZAMYKATELNÉ,</li> <li>- KOORDINÁTORY ZAVÍRÁNÍ</li> <li>- KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ BRUS</li> </ul> </li> </ul> | 1          |
| D2   |                         | <p>VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE JAKO SOUČÁST DODÁVKY INTERIÉRU - STĚNA iA1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSUV POMOCÍ VODÍCÍ LIŠTY PŘIPEVNĚNÉ POD STROP</li> <li>• KŘÍDLO PLNÁ DÝHOVANÁ MDF DESKA</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- OBOUSTRANNĚ KULATÁ ROZETA,</li> <li>- OBOUSTRANNĚ NEREZOVÉ SVISLÉ MADLO</li> <li>- UZAMYKATELNÉ - 5 KLÍČŮ</li> <li>- KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ BRUS</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                   | 2          |
| D3   |                         | <p>VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE - "MŘÍŽ" PRO OTVOR 1500 x 2600 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSUV POMOCÍ VODÍCÍ LIŠTY PŘIPEVNĚNÉ POD STROP - DLE iA1</li> <li>• KŘÍDLO Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ JEKL 40x40/3 OPATŘENÉ VYPALOVACÍM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 7016 - MAT, VÝPLŇ - NEREZOVÉ SÍTĚ NAPLÉ MEZI NEREZOVÁ LANKA, UPEVNĚNÁ DO NEREZOVÝCH ŠROUBŮ S OKEM</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S HÁKEM, PROTIPLECH PŘIPEVNĚN NA SLOUPU, OVÁLNÁ ROZETA</li> <li>- UZAMYKATELNÉ - 5 KLÍČŮ</li> <li>- KOVÁNÍ V BARVĚ BARVĚ RAL 7016 - MAT</li> </ul> </li> </ul>                                                                | 1          |
| D4   | <p>REFERENCE KLIKA:</p> | <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 x 1970 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, DO ZDIVA ŠÍŘKY 80 mm, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÍ,</li> <li>• DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ DVEŘÍ VOŠTINOVÁ VLOŽKA S HUSTÝMI OKY CELOPLOŠNĚ SLEPENÁ S OCELOVÝM PLECHEM,</li> <li>• KOVÁNÍ OBOUSTRANNĚ KLIKA, NEREZ BRUS,</li> <li>• NEUZAMYKATELNÉ</li> <li>• BEZ PRAHU</li> </ul>                                                                                                                                                                                | 1 L<br>1 P |
| D5   | <p>REFERENCE KLIKA:</p> | <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 x 1970 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, DO ZDIVA ŠÍŘKY 80 mm, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÍ,</li> <li>• DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ DVEŘÍ VOŠTINOVÁ VLOŽKA S HUSTÝMI OKY CELOPLOŠNĚ SLEPENÁ S OCELOVÝM PLECHEM,</li> <li>• KOVÁNÍ OBOUSTRANNĚ KLIKA + WC ROZETA, Z VNITŘNÍ STRANY VODOROVNÉ MADLO, VŠE NEREZ BRUS,</li> <li>• UZAMYKATELNÉ - ZADLABÁVACÍ WC ZÁMEK, KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA,</li> <li>• BEZ PRAHU</li> </ul>                                                                               | 1 L        |

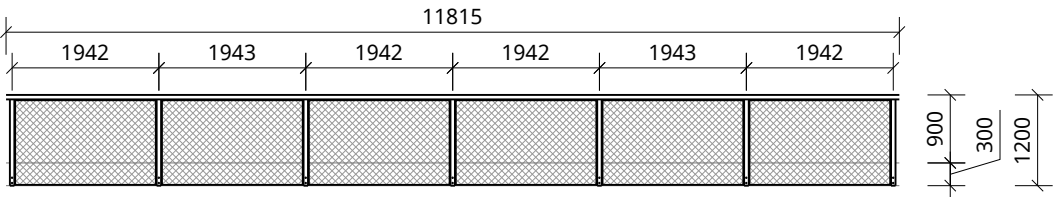


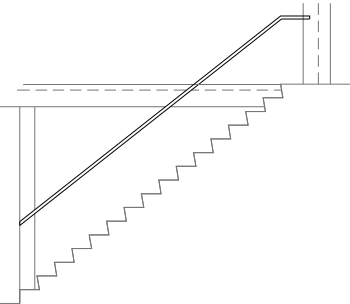
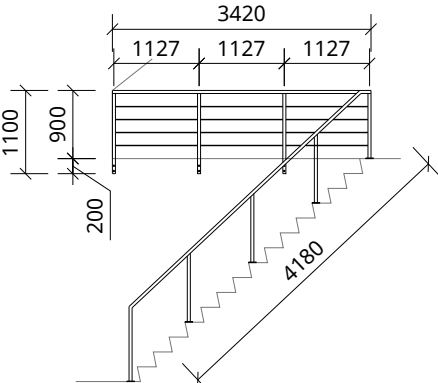
| OZN. | SCHÉMA                                                                                                    | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POČET [ks] |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D6   | <p>REFERENCE KLIKA:</p>  | <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800 x 1970 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, DO ZDIVA ŠÍŘKY 80 mm, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVÁNÍ,</li> <li>• DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ DVEŘÍ VOŠTINOVÁ VLOŽKA S HUSTÝMI OKY CELOPLOŠNĚ SLEPENÁ S OCELOVÝM PLECHEM,</li> <li>• KOVÁNÍ OBOUSTRANNĚ KLIKA + ROZETA, NEREZ BRUS,</li> <li>• UZAMYKATELNÉ - ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA / DO MÍSTNOSTI 204 WC ZÁMEK</li> <li>• BEZ PRAHU</li> </ul>              | 2 L<br>2 P |
| D7   |                          | <p>VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE - "MŘÍŽ" PRO OTVOR 1300 x 2300 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSUV POMOCÍ VODÍCÍ LIŠTY PŘIPEVNĚNÉ POD STROPEM - DLE iA1</li> <li>• KŘÍDLO Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ JEKL 40x40/3 OPATŘENÉ VYPALOVACÍM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 7016 - MAT, VÝPLŇ - NEREZOVÉ SÍTĚ NAPLÉ MEZI NEREZOVÁ LANKA, UPEVNĚNÁ DO NEREZOVÝCH ŠROUBŮ S OKEM</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S HÁKEM, PROTIPLECH PŘIPEVNĚN NA STĚNĚ, OVÁLNÁ ROZETA</li> <li>- UZAMYKATELNÉ - 5 KLÍČŮ</li> <li>- KOVÁNÍ V BARVĚ BARVĚ RAL 7016 - MAT</li> </ul> </li> </ul> | 1          |
| D8   |                         | <p>WC KABINY - VIZ iM12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉ DESKY OSB</li> <li>• NOSNÝ A KOTEVNÍ SYSTÉM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VČETNĚ NOŽÍČEK VÝŠKY 100 mm, BARVA RAL 7016 - MAT, CELKOVÁ VÝŠKA 2050 mm, DVEŘE PRŮCHOZÍ ŠÍŘKY 700 mm,</li> <li>• KOVÁNÍ: V KABINĚ ZÁSTRČKA, PANTY VE DVOU ÚROVNÍCH, MATERIÁL NEREZ BRUS, OBOUSTRANNĚ ÚCHYT - BARVA RAL 7016 - MAT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| D9   |                        | <p>WC KABINY - VIZ iM12</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBOUSTRANNĚ LAKOVANÉ DESKY OSB</li> <li>• NOSNÝ A KOTEVNÍ SYSTÉM Z HLINÍKOVÝCH PROFILŮ, VČETNĚ NOŽÍČEK VÝŠKY 100 mm, BARVA RAL 7016 - MAT, CELKOVÁ VÝŠKA 2050 mm, DVEŘE PRŮCHOZÍ ŠÍŘKY 700 mm,</li> <li>• KOVÁNÍ: V KABINĚ ZÁSTRČKA, PANTY VE DVOU ÚROVNÍCH, MATERIÁL NEREZ BRUS, OBOUSTRANNĚ ÚCHYT - BARVA RAL 7016 - MAT</li> </ul>                                                                                                                                                                                                               | 1          |
| D10  |                        | <p>VNITŘNÍ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA, JEDNOKŘÍDLÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1000 x 1970 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RÁM DVEŘNÍHO KŘÍDLA Z DŘEVĚNÝCH TRÁMKŮ SPOJENÝCH TABULEMI HDF DESKY</li> <li>• DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, VÝPLŇ DVEŘÍ DŘEVOTŘÍSKA, BEZFALCOVÉ</li> <li>• ZÁRUBEŇ DŘEVĚNÁ OBLOŽKOVÁ</li> <li>• POVRCHOVÁ ÚPRAVA DÝHA - OLŠE, OPATŘENA UV LAKEM,</li> <li>• KOVÁNÍ OVÁLNÝ ÚCHYT, NEREZ BRUS, NEUZAMYKATELNÉ</li> <li>• BEZ PRAHU, VČETNĚ STAVEBNÍHO POUZDRA</li> <li>• V ZÁRUBNI OSAZENY ZÁSUVKA - VIZ INTERIÉR</li> </ul>                                                                         | 1          |








| OZN. | SCHÉMA                  | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POČET [ks] |
|------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| D11  |                         | <p>VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE - "MŘÍŽ" PRO OTVOR 850 x 2600 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSUV POMOCÍ VODÍCÍ LIŠTY PŘIPEVNĚNÉ POD STROPem - DLE iA1</li> <li>• KŘÍDLLO Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ JEKL 40x40/3 OPATŘENÉ VYPALOVACÍM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 7016 - MAT, VÝPLŇ - NEREZOVÉ SÍTĚ NAPLÉ MEZI NEREZOVÁ LANKA, UPEVNĚNÁ DO NEREZOVÝCH ŠROUBŮ S OKEM</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S HÁKEM, PROTIPLECH PŘIPEVNĚN NA STĚNĚ, OVÁLNÁ ROZETA</li> <li>- UZAMYKATELNÉ - 5 KLÍČŮ</li> <li>- KOVÁNÍ V BARVĚ BARVĚ RAL 7016 - MAT</li> </ul> </li> </ul> | 1          |
| D12  | <p>REFERENCE KLIKA:</p> | <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 700 x 1970 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, DO ZDIVA ŠÍŘKY 80 mm, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÍ,</li> <li>• DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ DVEŘÍ VOŠTINOVÁ VLOŽKA S HUSTÝMI OKY CELOPLOŠNĚ SLEPENÁ S OCELOVÝM PLECHEM,</li> <li>• KOVÁNÍ OBOUSTRANNĚ KLIKA + ROZETA, NEREZ BRUS,</li> <li>• UZAMYKATELNÉ - ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA / DO MÍSTNOSTI 203 WC ZÁMEK</li> <li>• BEZ PRAHU</li> </ul>              | 1          |
| D13  |                         | <p>VNITŘNÍ POSUVNÉ DVEŘE - DLE iA1:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSUV POMOCÍ VODÍCÍ LIŠTY PŘIPEVNĚNÉ POD STROPem</li> <li>• KŘÍDLLO PLNÁ DÝHOVANÁ MDF DESKA - OLŠE, UV LAK</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S CYLINDRICKOU VLOŽKOU</li> <li>- OBOUSTRANNĚ KULATÁ ROZETA,</li> <li>- OBOUSTRANNĚ NEREZOVÉ SVISLÉ MADLO</li> <li>- UZAMYKATELNÉ - 5 KLÍČŮ</li> <li>- KOVÁNÍ V PROVEDENÍ NEREZ BRUS</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                    | 1          |
| D14  |                         | <p>VNITŘNÍ NÁBYTKOVÁ STĚNA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• STĚNA VČETNĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PROVEDENA JAKO PLNÁ DÝHOVANÁ MDF DESKA - OLŠE, UV LAK</li> <li>• DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 1000x2050 mm</li> <li>• PŘÍPADNÁ POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PROVEDENA ZE STRANY MÍSTNOSTI 208 S FINÁLNÍM NÁTĚREM V BARVĚ RAL 7016 - MAT</li> <li>• KOVÁNÍ OBOUSTRANNĚ KLIKA + ROZETA, NEREZ BRUS,</li> <li>• UZAMYKATELNÉ - ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA, CYLINDRICKÁ VLOŽKA,</li> </ul>                                                                                                         | 1          |
| D15  | <p>REFERENCE KLIKA:</p> | <p>VNITŘNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ, PRŮCHOZÍ ROZMĚR 900 x 1970 mm,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRÁŽKOU, DO ZDIVA ŠÍŘKY 140 mm, SE TŘEMI PEVNÝMI ZÁVĚSY, POVRCHOVÁ ÚPRAVA POZINKOVANÍ,</li> <li>• DVEŘE PLNÉ, HLADKÉ, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OBOUSTRANNĚ POZINKOVANÝ PLECH, VÝPLŇ DVEŘÍ VOŠTINOVÁ VLOŽKA S HUSTÝMI OKY CELOPLOŠNĚ SLEPENÁ S OCELOVÝM PLECHEM,</li> <li>• KOVÁNÍ OBOUSTRANNĚ KLIKA + ROZETA, VŠE NEREZ BRUS,</li> <li>• UZAMYKATELNÉ - ZADLABÁVACÍ ZÁMEK, KOVOVÁ STŘELKA A ZÁVORA,</li> <li>• BEZ PRAHU</li> </ul>                                                        | 1 L<br>1 P |




| OZN. | SCHÉMA                                                                            | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | POČET<br>[ks] |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| D16  |  | <p>VNITŘNÍ POSUVNÁ "MŘÍŽ" PRO OTVOR 1000 x 1100 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• POSUV POMOCÍ VODÍČÍ LIŠTY PŘÍPEVNĚNÉ DO STĚNY - DLE iA1</li> <li>• KŘÍDLO Z UZAVŘENÝCH OCELOVÝCH PROFILŮ JEKL 40x40/3 OPATŘENÉ VYPALOVACÍM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 7016 - MAT, VÝPLŇ - NEREZOVÉ SÍTĚ NAPLÉ MEZI NEREZOVÁ LANKA, UPEVNĚNÁ DO NEREZOVÝCH ŠROUBŮ S OKEM</li> <li>• KOVÁNÍ: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ZADLABÁVACÍ ZÁMEK S HÁKEM, PROTIPLECH PŘÍPEVNĚN NA STĚNĚ, OVÁLNÁ ROZETA</li> <li>- UZAMYKATELNÉ - 5 KLÍČŮ</li> <li>- KOVÁNÍ V BARVĚ BARVĚ RAL 7016 - MAT</li> </ul> </li> </ul> <p>OKENNÍ OTVOR OPATŘEN DŘEVĚNÝM OBKLADEM V MÍSTĚ PARAPETU, OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBKLAD Z PLNÉ DÝHOVÉ MDF DESKY, DÝHA OLŠE</li> <li>• POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ S UV OCHRANOU</li> </ul> <p>KOTVENO ŠROUBY + PLNOPLOŠNĚ PŘILEPENO</p> | 1             |

# VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ


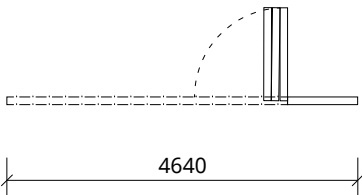
| OZN. | SCHÉMA                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POČET [ks] |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Z1   |                                                                                                                                                                                                                     | <p>OCELOVÝ L PROFIL 60x60/3, DÉLKY 6815 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OPATŘEN 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM ČERNÉ BARVY RAL 9005 - MAT,</li> <li>PŘIPEVNĚN DO STROPNÍ ŽB DESKY</li> <li>OSAZEN NA HRANĚ JEVIŠTĚ S PROVEDENÍM ŘADY OTVORŮ PRO ŠROUBY M8 V CELÉ DÉLCE - PRO MOŽNOST OSAZENÍ JEVIŠTNÍCH PODEST</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1          |
| Z2   |  <p>POHLED ČÁST A: </p> <p>POHLED ČÁST B: </p> | <p>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ VÝŠKY 900 mm, PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MADLO Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>SVISLÉ A VODOROVNÉ SLOUPKY Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40/4 mm</li> <li>VŠECHNY PRVKY OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM ČERNÉ BARVY RAL 9005 - MAT</li> </ul> <p>KOTVENÍ SCHODIŠTĚ PROVEDENO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U ČÁSTI A: Z BOKU DO ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ/SCHODIŠTOVÉ DESKY</li> <li>U ČÁSTI B: Z HORA DO ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY A DO ZDĚNÉ STĚNY</li> </ul> | 1          |
| Z3   |  <p>POROROŠT P230-33-3</p> <p>OCELOVÝ PROFIL 200x120/8</p>                                                                                                                                                       | <p>ZÁBRADLÍ JEVIŠTNÍ LÁVKY VÝŠKY 1000 mm, CELKOVÉ DÉLKY 8500 mm, PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MADLO A SLOUPKY Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>VÝPLŇ - VODOROVNÉ LANKO Ø 8 mm, POZINKOVANÉ</li> <li>JEKLY OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM ČERNÉ BARVY RAL 9005 - MAT</li> <li>KOTVENÍ PROVEDENO Z BOKU DO OCELOVÉHO NOSNÍKU</li> </ul>                                                                                                                                                                                                         | 1          |
| Z4   |                                                                                                                                                                                                                   | <p>OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO JEVIŠTNÍ LÁVKU, HORIZONT, ŠÁLY A ZAVĚŠENÍ KULIS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VODOROVNÉ NOSNÍKY Z PROFILŮ 200x120/8</li> <li>SLOUPY Z PROFILŮ 2 x U 100</li> <li>POCHOZÍ ČÁST LÁVKY Z POROROŠTU P 230-33-3</li> <li>VŠECHNY PRVKY OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM ČERNÉ BARVY RAL 9005 - MAT</li> </ul> <p>VIZ OCELOVÁ KONSTRUKCE JEVIŠTĚ</p>                                                                                                                                                                                                           | 1          |

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POČET<br>[ks] |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Z5   |  <p>ZÁBRADLÍ NA GALERII VÝŠKY 900 mm, CELKOVÉ DÉLKY 11815 mm, PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MADLO PROFILU U 60x40x60/5</li> <li>SLOUPKY Z PROFILŮ T 60 x 40/5 mm</li> <li>VÝPLŇ - NEREZOVÉ SÍTĚ NAPLÉ MEZI NEREZOVÁ LANKA, UPEVNĚNÁ DO NEREZOVÝCH ŠROUBŮ S OKEM, U MADLA SKRYTÉ UVNITŘ PROFILU, PROVEDENO BEZ VIDITELNOSTI LANKA Z GALERIE</li> <li>JEKLY OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> <li>KOTVENÍ PROVEDENO Z BOKU DO ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1             |
| Z6   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>OCELOVÉ SLOUPY V PROSKLENÝCH STĚNÁCH Tr Ø 159,0/10,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT + PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR - POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST 45 MINUT,</li> <li>KOTVENO PŘES PATNÍ PLECH DO PODLAHOVÉ DESKY A DO NADOKENNÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE</li> </ul> <p>DÉLKY: 4030 mm<br/>2830 mm</p>                                                                                                                              | 2<br>2        |
| Z7   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ DO 1S VÝŠKY 900 mm, PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MADLO Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>SVISLÉ SLOUPKY Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40/4 mm</li> <li>VŠECHNY PRVKY OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> <li>KOTVENÍ ZE HORA DO ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠŤOVÉ DESKY</li> </ul>                                                                           | 1             |
| Z8   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>MADLO SCHODIŠTĚ DO 2NP VÝŠKY 900 mm, CELKOVÉ DÉLKY 4700 mm, PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MADLO PROFIL U 40 x 40/5 mm</li> <li>KOTVENO NA TŘECH MÍSTECH PROSTŘEDNICTVÍM ŠROUBŮ DO BETONU A KOLMO NAVAŘENÉHO PROFILU U 40 x 40/5 VČETNĚ OCELOVÉ DESKY V ČELE PROFILU</li> <li>MADLO OPATŘENO VYPALOVACÍM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 7016 - MAT</li> </ul>                                                                                                                 |               |
| Z9   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ DO 2NP + VE 2NP VÝŠKY 900 mm, PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MADLO Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>SVISLÉ SLOUPKY Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>VÝPLŇ ZÁBRADLÍ VE 2NP Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40/4 mm</li> <li>VŠECHNY PRVKY OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> <li>KOTVENÍ SCHODIŠTĚ Z HORA DO ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠŤOVÉ DESKY A VE 2NP Z BOKU DO ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ DESKY</li> </ul> | 1             |

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                                                                                                                                       | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | POČET [ks] |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Z10  |                                                                                                                                             | <p>OCELOVÉ SLOUPY V OKNĚ -UZAVŘENÉ OBDÉLNÍKOVÉ PROFILY 200x80/8, DÉLKY 2680 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT + PROTIPOŽÁRNÍ NÁTĚR - POŽADOVANÁ POŽÁRNÍ ODOLNOST 30 MINUT,</li> <li>KOTVENO PŘES PATNÍ PLECH DO PODLAHOVÉ DESKY A DO NADOKENNÍHO ŽELEZOBETONOVÉHO VĚNCE</li> </ul>                                                                                                                                                 | 2          |
| Z11  |                                                                                                                                             | <p>OCELOVÁ NEREZOVÁ SÍŤ NAD RAMENEM SCHODIŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>U SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE PROVEDEN OCELOVÝ PLECH VÝŠKY 210 mm, TL. 4 mm - VIZ IDET 4</li> <li>VÝPLŇ Z NEREZOVÉ SÍŤE, NAPLÉ MEZI NEREZOVÁ LANKA, UPEVNĚNÁ DO NEREZOVÝCH ŠROUBŮ S OKEM</li> <li>NEREZOVÉ ŠROUBY S OKEM PŘIPEVNĚNY DO OCELOVÉHO PLECHU U SCHODIŠŤOVÉHO RAMENE, DO OCELOVÉHO POVRCHU SLOUPU A DO ŽELEZOBETONOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE</li> <li>OCELOVÝ PLECH OPATŘEN VYPALOVACÍM PRÁŠKOVÝM LAKEM RAL 7016 - MAT</li> </ul> | 2          |
| Z12  |                                                                                                                                            | <p>OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA JEVIŠTNÍ LÁVKU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ŠTĚŘÍ PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ JEKL 60x40/5 mm</li> <li>STUPADLA á 300 mm Z OCELOVÝCH TYČÍ Ø 22 mm</li> <li>VŠE OPATŘENO 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM ČERNÉ BARVY,</li> <li>KOTVENO PŘES PATNÍ PLECH DO STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ DESKY A POMOCÍ ŠROUBŮ DO NOSNÉHO OCELOVÉHO PROFILU JEVIŠTNÍ LÁVKY</li> <li>CELKOVÁ DÉLKA 3900 mm, ŠÍŘKA 500 mm</li> </ul>                                                              | 1          |
| Z13  |                                                                                                                                           | <p>ZÁBRADLÍ VNĚJŠÍHO SCHODIŠTĚ VÝŠKY 900 mm, PROVEDENO Z OCELOVÝCH PROFILŮ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>MADLO Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>SVISLÉ SLOUPKY Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>VÝPLŇ ZÁBRADLÍ Z OCELOVÉ PÁSOVINY 40/4 mm</li> <li>VŠECHNY PRVKY OPATŘENY 2 x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM + 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> <li>KOTVENÍ Z BOKU DO ŽELEZOBETONOVÉ SCHODIŠŤOVÉ DESKY</li> <li>CELKOVÁ DÉLKA 4270 mm</li> </ul>                                                   | 1          |
| Z14  |                                                                                                                                           | <p>VNĚJŠÍ BRANKA DO OTVORU 1045 x 920 mm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>RÁM Z PROFILŮ JEKL 40 x 40/3 mm</li> <li>VÝPLŇ TAHOKOV, OKO 28 x 14 - 5 x 1 mm</li> <li>UZAVÍRATELNÉ, Z VNĚJŠÍ STRANY ZÁSTRČKA</li> <li>PANTY VE DVOU ÚROVNÍCH</li> <li>VŠECHNY PRVKY POZINKOVANÉ, OPATŘENÉ 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> </ul>                                                                                                                                                                     | 1          |
| Z15  | <p>POHLED:</p>  <p>PŮDORYS:</p>  <p>vnější žaluzie</p> | <p>ATYPICKÝ VÝDECH A NASÁVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>VYTVOŘENO Z PLECHOVÉHO POZINKOVANÉHO TUBUSU PRŮMĚRU 800 mm, VČETNĚ PLNÉ HORNÍ ČÁSTI</li> <li>Z BOKU V SEGMENTU OBLOUKU VYTVOŘENA ODVĚTRÁVACÍ ŽALUZIE O <math>A_{ef}=0,51 \text{ m}^2</math>, VČETNĚ OCHRANNÉ SÍTKY</li> <li>SOUČÁSTÍ POMOCNÉ UPEVŇOVACÍ A VÝTZUŽNÉ PROFILY</li> <li>VŠECHNY PRVKY POZINKOVANÉ, OPATŘENÉ 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> </ul>                                                    | 2          |

| OZN. | SCHÉMA                                                                                                                                                                                                                   | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POČET [ks] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Z16  | <p>POHLED:</p>  <p>PŮDORYS:</p>                        | <p>ATYPICKÉ OPLÁŠTĚNÍ ODKOUŘENÍ KOTLE VE STEJNÉM PROVEDENÍ JAKO VÝDECH A NASÁVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VYTVOŘENO Z PLECHOVÉHO POZINKOVANÉHO TUBUSU PRŮMĚRU 800 mm, VČETNĚ PLNÉ HORNÍ ČÁSTI</li> <li>• V HORNÍ DESCE OPRACOVÁN PROSTUP PRO ODKOUŘENÍ KOTLE</li> <li>• SOUČÁSTÍ POMOCNÉ UPEVŇOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PROFILY</li> <li>• VŠECHNY PRVKY POZINKOVANÉ, OPATŘENÉ 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> </ul>               | 1          |
| Z17  | <p>POHLED:</p>  <p>PŮDORYS:</p>  <p>vnější žaluzie</p> | <p>ATYPICKÝ VÝDECH A NASÁVÁNÍ VZDUCHOTECHNIKY:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VYTVOŘENO Z PLECHOVÉHO POZINKOVANÉHO TUBUSU PRŮMĚRU 400 mm, VČETNĚ PLNÉ HORNÍ ČÁSTI</li> <li>• Z BOKU V SEGMENTU OBLOUKU VYTVOŘENA ODVĚTRÁVACÍ ŽALUZIE O <math>A_{ef}=0,06 \text{ m}^2</math>, VČETNĚ OCHRANNÉ SÍTKY</li> <li>• SOUČÁSTÍ POMOCNÉ UPEVŇOVACÍ A VÝZTUŽNÉ PROFILY</li> <li>• VŠECHNY PRVKY POZINKOVANÉ, OPATŘENÉ 2 x FINÁLNÍM NÁTĚREM BARVY RAL 7016 - MAT</li> </ul> | 2          |

# VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

| OZN. | SCHÉMA                                                                             | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | POČET [ks] |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| T1   |   | <p>DŘEVĚNÝ OBKLAD JEVIŠTĚ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBKLAD Z PLNÉ DÝHOVÉ MDF DESKY, DÝHA OLŠE</li> <li>• POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ S UV OCHRANOU</li> <li>• PŘÍPEVNĚNO</li> <li>• INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU <math>i_s \leq 100</math> mm/min</li> <li>• TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E (TL. 19 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                      | 1          |
| T2   |                                                                                    | <p>DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN - SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBKLAD Z DĚROVANÉ MDF DESKY, POVRCH DÝHA OLŠE, POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ S UV OCHRANOU</li> <li>• PŘÍPEVNĚNO POMOCÍ ZÁVĚSNÉHO KOVÁNÍ ZAFRÉZOVANÉ Z RUBOVÉ STRANY, CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                  |            |
| T3   |                                                                                    | <p>DŘEVĚNÝ OBKLAD STĚN - SOUČÁSTÍ DODÁVKY INTERIÉRU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBKLAD Z PLNÉ DÝHOVÉ MDF DESKY, DÝHA OLŠE</li> <li>• POVRCHOVÁ ÚPRAVA OLEJ S UV OCHRANOU</li> <li>• KOTVENO ŠROUBY + PLNOPLOŠNĚ PŘILEPENO</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| T4   |  | <p>DŘEVĚNÁ DĚLÍCÍ PŘÍČKA VYTVOŘENA ZE 4 PANELŮ - JEDNO KŘÍDLO PEVNÉ (ZKOSENÉ), 3 KŘÍDLA POSUVNÉ A SKLÁDACÍ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• HLINÍKOVÁ KOLEJNICE RAL 7016 KOTVENA DO STROPNÍ DESKY</li> <li>• POVRCHOVÁ ÚPRAVA ZE STRANY GALERIE DÝHOVANÁ DESKA TL. 16 mm OLŠE, ZE STRANY CHODBA LTD BÍLÁ TL. 16 mm, DVOUBODOVÉ ZAVĚŠENÍ,</li> <li>• OVLÁDÁNÍ MANUÁLNÍ A ARETACE ZAJIŠTĚNA VAKUOVÝMI MĚCHY UVNITŘ PANELU</li> <li>• PARKOVÁNÍ PANELŮ NA PRAVOU STRANU</li> <li>• CELKOVÁ TL. PANELU 100 mm, DÉLKA 4640 mm</li> </ul> | 1          |
| T5   |                                                                                    | <p>DŘEVĚNÁ LIŠTA V SÁLE VIZ iM10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• MATERIÁL MASIVNÍ DUB S POVRCHOVOU UV OCHRANOU</li> <li>• VÝŠKA 250 mm</li> <li>• CELKOVÁ DÉLKA 11 610 mm</li> <li>• KOTVENO POMOCÍ ZÁPUSTNÉHO KOVÁNÍ A CELOPLOŠNÉHO PODLEPENÍ</li> <li>• INDEX ŠÍŘENÍ PLAMENE PO POVRCHU <math>i_s \leq 100</math> mm/min</li> <li>• TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ E (TL. 19 mm)</li> </ul>                                                                                                                                                | 1          |

## VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

[illegible]

POZNÁMKA:

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY VŠECH PRVKŮ BUDOU ZAMĚŘENY PŘED VÝROBOU NA STAVBĚ
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ INTERIÉRU